



3DD4615H

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_C	3.0A
V_{CEO}	450V
$P_C(TO-92)$	1W
$P_C(IPAK)$	20W
$P_C(TO-126/DPAK/220HF)$	30W

用途

- 充电器
- 电子镇流器
- 高频开关电源
- 高频功率变换
- 一般功率放大电路

产品特性

- 高耐压
- 高电流容量
- 高开关速度
- 高可靠性
- 环保 (RoHS) 产品


APPLICATIONS

- Battery charger
- Electronic ballasts
- High frequency switching power supply
- High frequency power transform
- Commonly power amplifier


FEATURES

- High breakdown voltage
- High current capability
- High switching speed
- High reliability
- RoHS product


封装 Package



TO-92




TO-126




IPAK



TO-220HF



DPAK



订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-编带	有卤-编带	有卤-袋装	有卤-袋装		
Halogen-Reel	Halogen-Free-Reel	Halogen-Bag	Halogen-Free-Bag		
3DD4615H-T-A	3DD4615H-T-AR	3DD4615H-T-C	3DD4615H-T-CR	4615H	TO-92
3DD4615H-R-A	3DD4615H-R-AR	3DD4615H-R-C	3DD4615H-R-CR	4615H	DPAK
N/A	N/A	3DD4615H-V-C	3DD4615H-V-CR	4615H	IPAK
N/A	N/A	3DD4615H-M-C	3DD4615H-M-CR	4615H	TO-126
N/A	N/A	3DD4615H-FA-C	3DD4615H-FA-CR	4615H	TO-220HF
有卤-条管	有卤-条管			印 记 Marking	封 装 Package
Halogen-Tube	Halogen-Free-Tube				
3DD4615H-V-B	3DD4615H-V-BR			4615H	IPAK
3DD4615H-M-B	3DD4615H-M-BR			4615H	TO-126
3DD4615H-FA-B	3DD4615H-FA-BR			4615H	TO-220HF



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage ($V_{BE}=0$)	V_{CES}	800	V
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage ($I_B=0$)	V_{CEO}	450	V
发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	9	V
最大集电极直流电流 Collector Current (DC)	I_C	3.0	A
最大集电极脉冲电流 Collector Current (pulse)	I_{CP}	6.0	A
最大基极直流电流 Base Current (DC)	I_B	1	A
最大基极脉冲电流 Base Current (pulse)	I_{BP}	2	A
最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92)	P_A	1	W
最大集电极耗散功率 Total Dissipation (IPAK)	P_A	20	W
最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-126/DPAK/220HF)	P_C	30	W
最高结温 Junction Temperature	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55~+150	$^{\circ}\text{C}$

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
$V_{(BR)CEO}$	$I_C=5\text{mA}, I_B=0$	450	500	-	V
$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	800	900	-	V
$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	9	14	-	V
I_{CBO}	$V_{CB}=800\text{V}, I_E=0$	-	-	0.1	mA
I_{CEO}	$V_{CE}=450\text{V}, I_B=0$	-	-	1	mA
I_{EBO}	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$	-	-	0.1	mA
hFE	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=100\text{mA}$	20	30	40	-
	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=3.0\text{A}$	3.0	6.5	-	-
$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.4\text{A}$		0.4	1.1	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.4\text{A}$	-	1.1	1.5	V
t _f	$V_{CC}=24\text{V}, I_C=1\text{A}, I_{B1}=-I_{B2}=0.2\text{A}$	-	-	0.7	μS
f _T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.1\text{A}$	5	-	-	MHz






热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 min	最大值 max	单 位 Unit
结到环境的热阻 Thermal Resistance Junction Ambient TO-92	$R_{th(j-a)}$	-	125	$^{\circ}\text{C/W}$
结到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case IPAK	$R_{th(j-c)}$	-	6.25	$^{\circ}\text{C/W}$
结到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case TO-126/DPAK/220HF	$R_{th(j-c)}$	-	4.17	$^{\circ}\text{C/W}$





特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

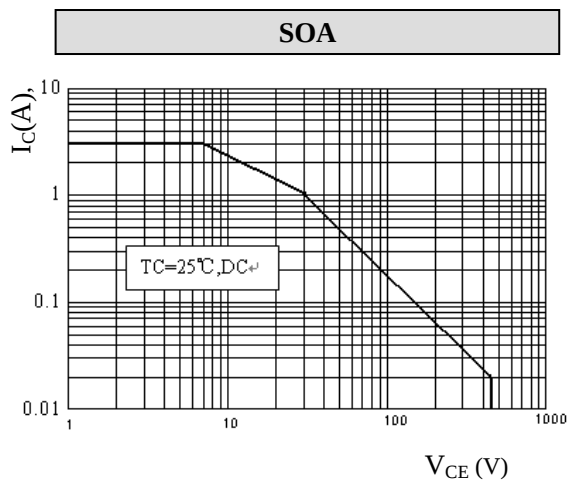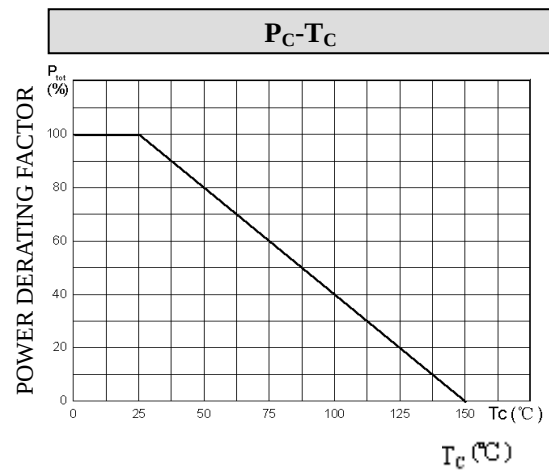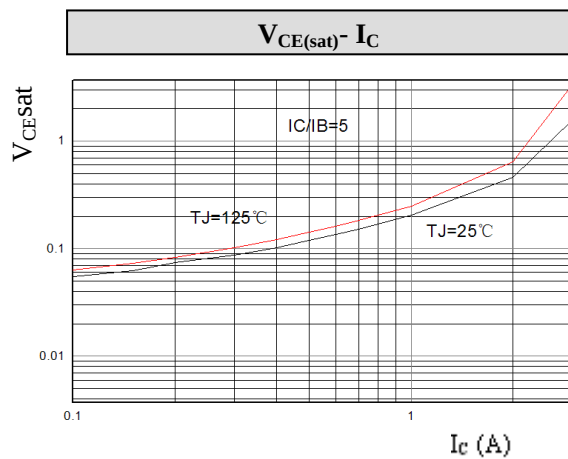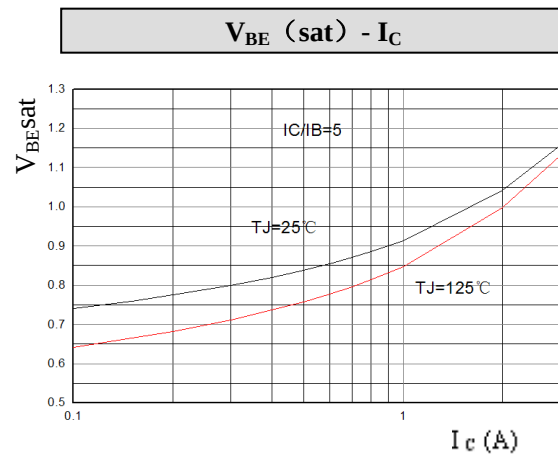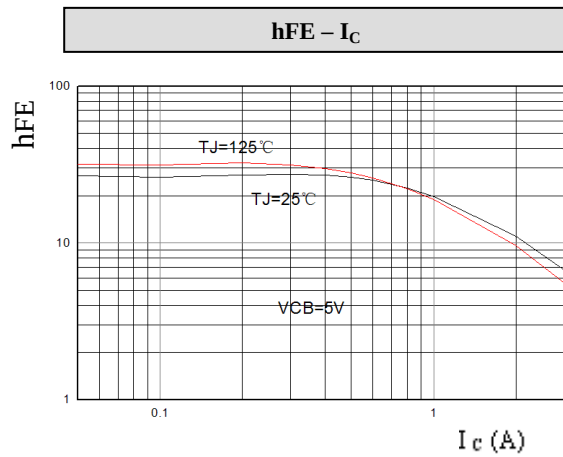




3DD4615H


外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-92

单位 Unit : mm

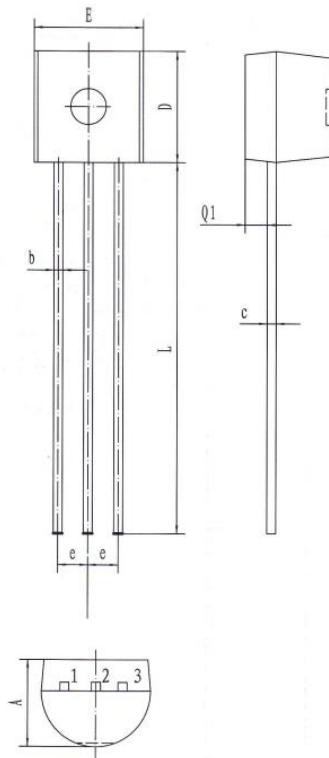

符号 Symbol	尺寸 (mm) Size (mm)
A	3.30-3.90
b	0.35-0.55
c	0.31-0.51
D	4.30-4.90
E	4.30-4.90
e	1.17-1.37
L	12.50-15.50
Q1	0.85-1.00

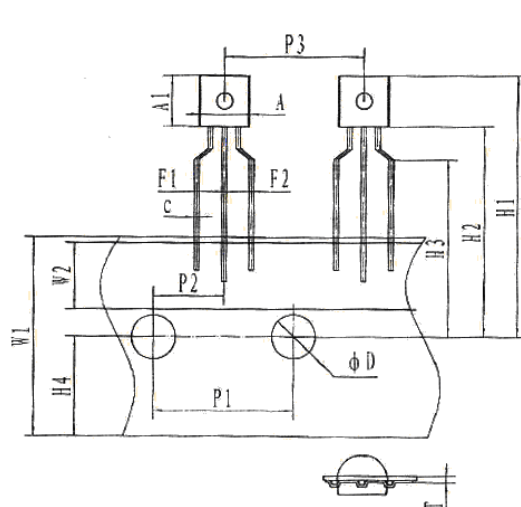

符号 Symbol	尺寸 (mm) Size (mm)
A	4.30-4.90
A1	4.30-4.90
A2	3.30-3.90
c	TYP 0.45
F1/F2	2.20-2.80
W1	17.5-18.5
W2	5.50-6.50
H1	22.0-27.0
H2	18.0-20.0
H3	15.0-17.0
H4	8.50-9.50
P1	12.5-12.9
P2	6.00-6.70
P3	12.5-12.9
T	0.40-0.45
φ D	3.80-4.20
ΔH	0.00-1.00






3DD4615H

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-126

单位 Unit : mm

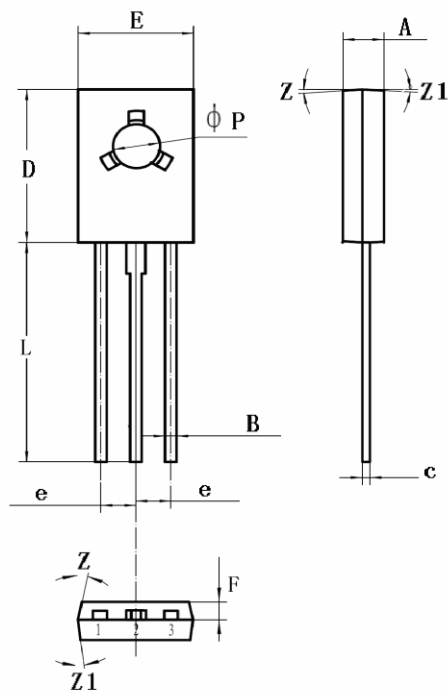

A	2.50-2.90
B	0.60-0.90
c	0.30-0.70
D	10.50-11.10
E	7.10-8.10
e	2.19-2.39
L	14.0-17.0
F	1.07-1.47
Z	4 [°]
Z1	3 [°]
P	2.90-3.30






3DD4615H

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

IPAK

单位 Unit : mm

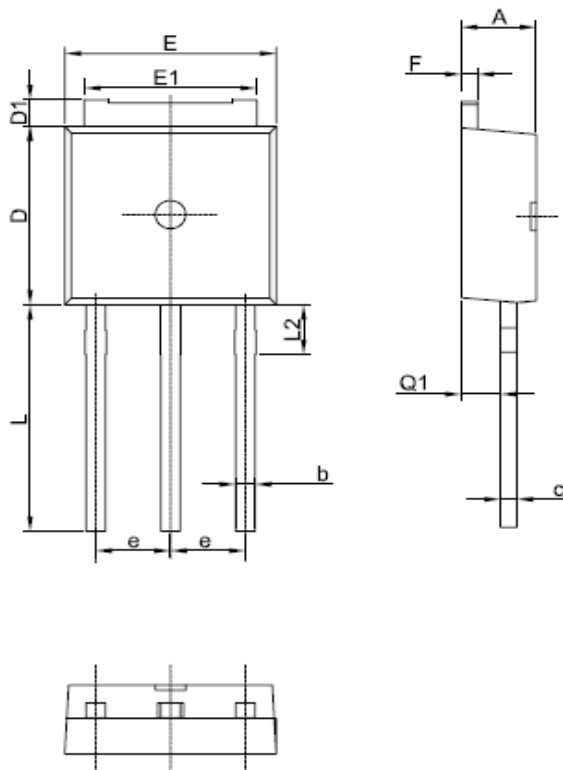

符号 symbol	MIN	MAX
A	2.2	2.4
b	0.7	0.9
c	0.45	0.55
D	6.0	6.3
D1	0.8	1.2
E	6.5	6.8
E1	5.2	5.5
e	2.28TYP	
F	0.45	0.55
L	6.85	7.15
L2	1.8	2.2
Q1	0.8	1.2

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

版本: 201807E



吉林华微电子股份有限公司
JILIN HUIWEI MICROELECTRONICS CO., LTD



6/9




DPAK

3DD4615H

单位 Unit : mm

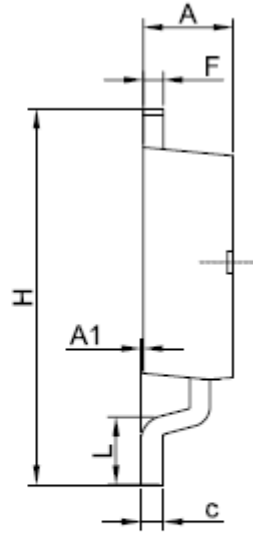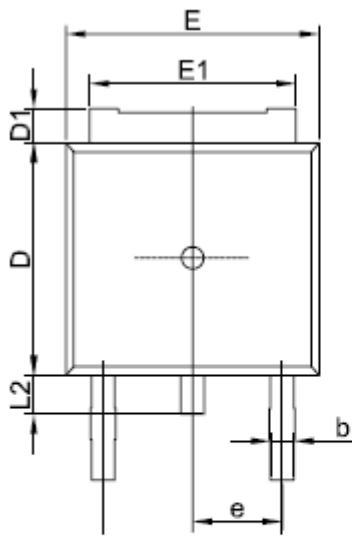

符号 symbol	MIN	MAX
A	2.2	2.4
A1	0.0	0.2
b	0.7	0.9
c	0.45	0.55
D	6.0	6.3
D1	0.8	1.2
E	6.5	6.8
E1	5.2	5.5
e	2.28TYP	
F	0.45	0.55
H	9.65	10.45
L	1.0	1.3
L2	0.7	1.3



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA






3DD4615H

单位 Unit : mm

TO-220HF

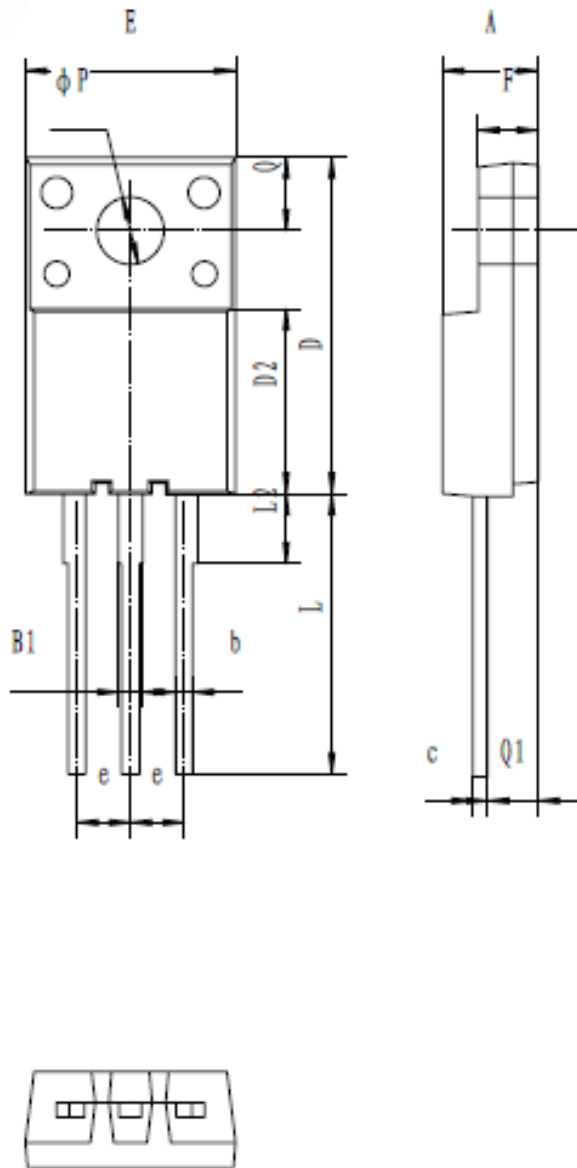

符号 symbol	MIN	MAX
A	4	5
B1	0.87	1.27
b	0.72	0.92
c	0.5	0.7
D	15	16.5
D2	7.8	9.4
E	9.62	10.62
e	2.54TYP	
F	2.3	3.3
L	13	14
L2	3.1	3.5
ΦP	3	3.4
Q	3.15	3.55
Q1	2.2	2.5

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product. if there is any question, please



联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

销售业务部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话：86-432-64675588

64675688

64678411

传真：86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411

Fax: 86-432-64671533

