



CS8080T1A

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{T(RMS)}$	80A
V_{DRM}/V_{RRM}	1200V
I_{GT}	10-80mA

用途

- 半交流开关
- 相位控制

APPLICATIONS

- Half AC switching
- Phase control


产品特性

- 玻璃钝化芯片，高可靠性和一致性
- 低通态电流和高浪涌电流能力
- 环保 RoHS 产品


FEATURES

- Glass-passivated mesa chip for reliability and uniform
- Low on-state voltage and High I_{TSM}
- RoHS products

封装 Package



引线名称 Description	
阴极	K
阳极	A
门极	G



订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管	无卤-条管	有卤-袋装	无卤-袋装		
Halogen-Tube	halogen-Free-Tube	Halogen-Reel	Halogen-Free-Reel		
CS8080T1A-GP-B	CS8080T1A -GP-BR	N/A	N/A	CS8080T1A	TO-247PLUS

**绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^\circ\text{C}$)**

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
断态重复峰值电压 Repetitive peak off-state voltage	V_{DRM}	1200	V
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	1200	V
通态平均电流 Average on-state current	$I_{\text{T(AV)}}$	50	A
通态方均根电流 On-state RMS current (all conduction angles)	$I_{\text{T(RMS)}}$	80	A
非重复浪涌峰值通态电流 Non-repetitive surge peak on-state current (half sine wave, $t=10\text{ms}$)	I_{TSM}	800	A
I^2t for fusing ($t=10\text{ms}$)	I^2t	3200	A^2s
通态电流临界上升率 Repetitive rate of rise of on-state current	di/dt	150	$\text{A}/\mu\text{s}$
门极峰值电流 Peak gate current	I_{GM}	4	A
门极峰值电压 Peak gate voltage	V_{GM}	5	V
反向门极峰值电压 Peak reverses gate voltage	V_{RGM}	5	V
门极平均功率 Average gate power (over any 20ms period)	$P_{\text{G(AV)}}$	1	W
存储温度 Storage temperature	T_{stg}	-40~150	$^\circ\text{C}$
操作结温 Operation junction temperature	T_{J}	-40~125	$^\circ\text{C}$

静态特性 STATIC CHARACTERISTICS ($T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

项 目 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 min	典型 typ	最大 max	单位 Unit
断态峰值重复电流 Peak Repetitive Blocking Current	I_{DRM}	$V_{\text{DM}}=V_{\text{DRM(MAX)}},$ $T_{\text{J}}=25^\circ\text{C}$	-	-	50.0	μA
	I_{DRM}	$V_{\text{DM}}=V_{\text{DRM(MAX)}},$ $T_{\text{J}}=125^\circ\text{C}$	-	-	10.0	mA
反向峰值重复电流 Peak Repetitive Reverse Current	I_{RRM}	$V_{\text{RM}}=V_{\text{RRM(MAX)}},$ $T_{\text{J}}=25^\circ\text{C}$	-	-	50.0	μA
	I_{RRM}	$V_{\text{RM}}=V_{\text{RRM(MAX)}},$ $T_{\text{J}}=125^\circ\text{C}$	-	-	10.0	mA
峰值通态电压 Peak on-state voltage	V_{TM}	$I_{\text{TM}}=100\text{A}$	-	-	1.80	V
门极触发电流 Gate trigger current	I_{GT}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$	10	-	80	mA
门极触发电压 Gate trigger voltage	V_{GT}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$	-	-	1.5	V
门极不触发电压 Gate nontrigger voltage	V_{GD}	$V_{\text{D}}=V_{\text{DRM}}, T_{\text{J}}=125^\circ\text{C},$ $R_{\text{L}}=3.3\text{K}\Omega$	0.25	-	-	V
维持电流 Holding current	I_{H}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$	-	-	150	mA
擎住电流 Latching current	I_{L}	$V_{\text{DM}}=12\text{V}$	-	-	200	mA

**动态特性 DYNAMIC CHARACTERISTICS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)**







项 目 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 min	典型 typ	最大 max	单位 Unit
断态临界电压上升率 Critical rate of rise of off- state voltage	dV/dt	$V_{DM}=67\% V_{DRM(MAX)}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	1000	-	-	V/ μs

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbol	值 value	单位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance junction to case	TO-247PLUS $R_{th(j-c)}$	0.43	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
结到环境的热阻 Thermal resistance junction to ambient	TO-247PLUS $R_{th(j-a)}$	50	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$




特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

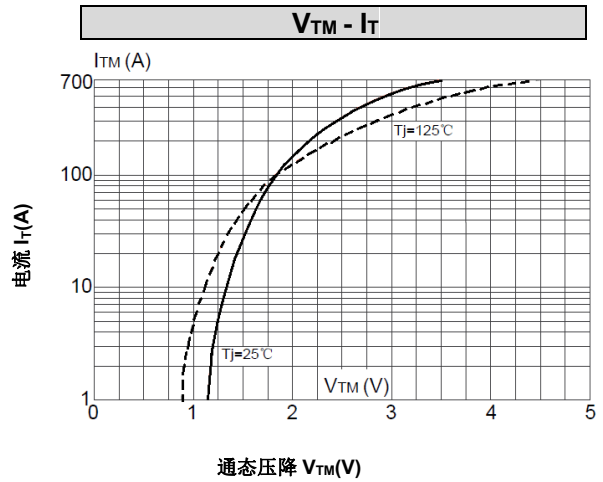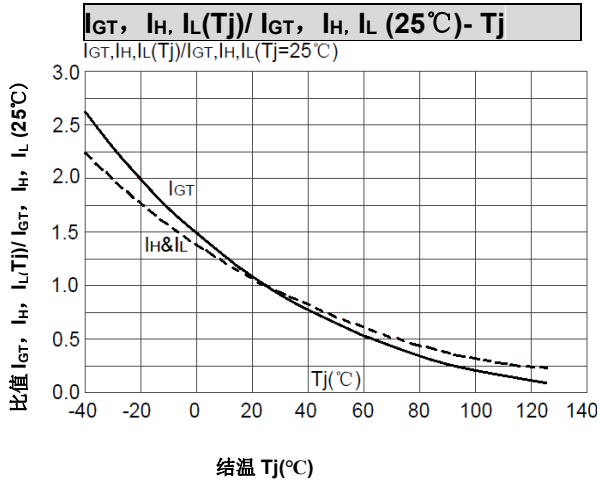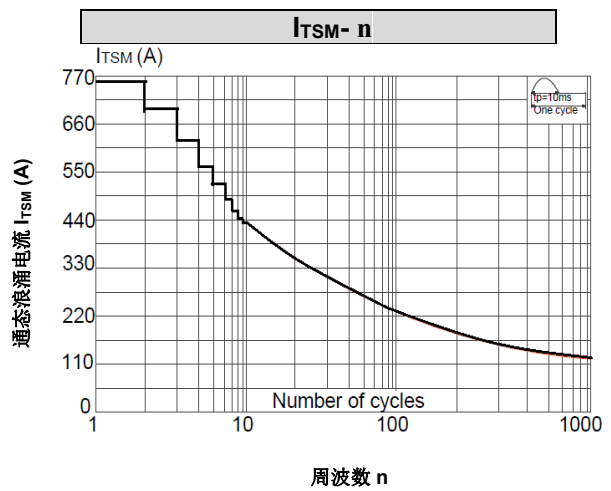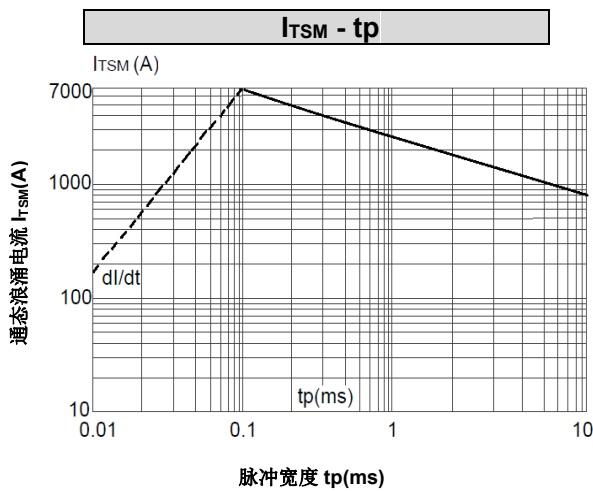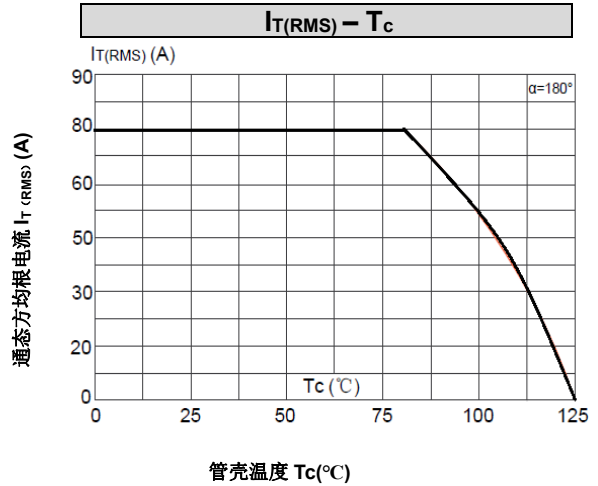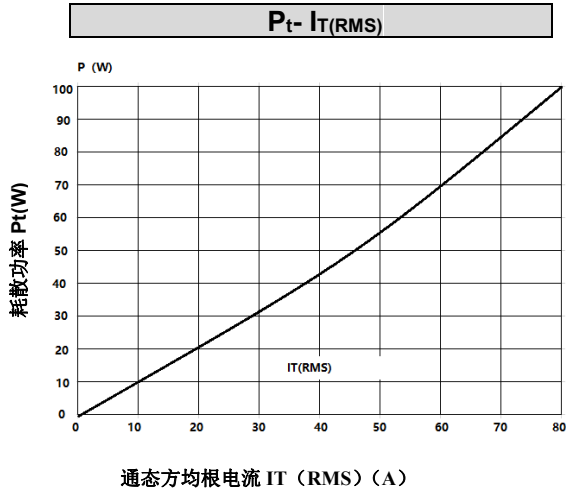

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-247PLUS

单位 Unit : mm

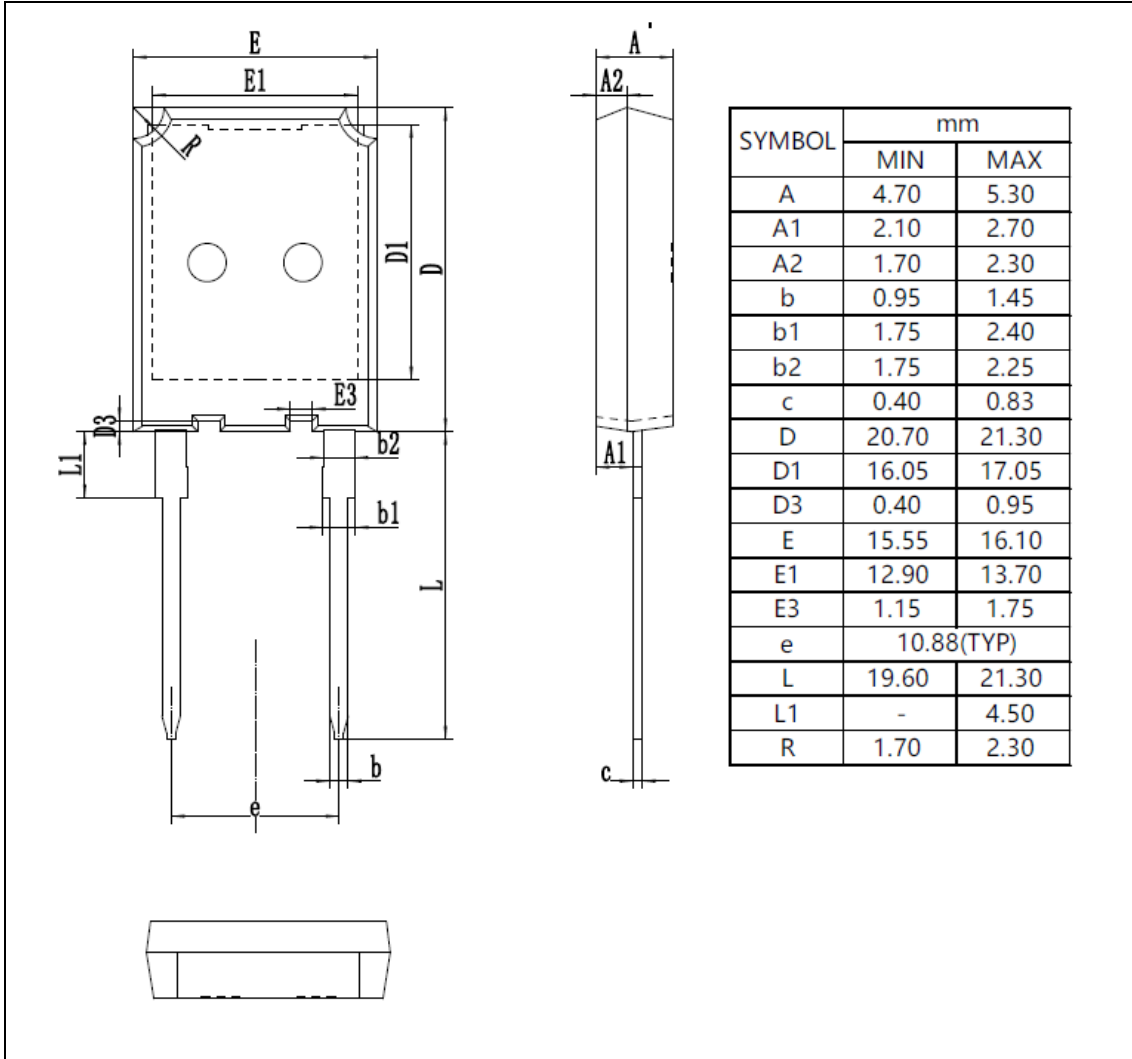

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式**吉林华微电子股份有限公司**

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT**JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.**

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn